



**GLASS
CONSTRUCT**
ПРОЕКТУВАННЯ. ВИГОТОВЛЕННЯ. МОНТАЖ.

СКЛЯНА ДУШОВА ПЕРЕГОРОДКА RIMINI LOFT

Інструкція з монтажу



В інструкції наведено варіант лівого монтажу

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової kabini від компанії **Glass Construct** та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування. Душова kabina може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а ви користування принесе задоволення та користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтажу та експлуатації Душової kabini, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник **Glass Construct** лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу. У разі виникнення питань щодо сервісного обслуговування, монтування або інших консультацій щодо виробів **Glass Construct**, просимо звертатися до служби підтримки за контактами які вказані у гарантійному талоні.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової kabini повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гартованим склом та скляними виробами. Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяг, взуття, тощо).

Для монтування Душової kabini використовувати санітарний нейтральний силікон.

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування. Перед початком монтування необхідно уважно ознайомиться з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу. Перед монтуванням треба також обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням. Компанія-виробник **Glass Construct** не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробках.

У випадку, якщо Душова kabina доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова kabina призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки та комплектації Душової kabini (пластикові куточки, металеві скріпки, інші предмети) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової kabini приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше одного разу на шість місяців, проводьте зовнішній огляд душової kabini, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової kabini залежить від рівності стін, підлоги, кута дотику стіни з підлогою, кваліфікації монтувальника, якістю виконаних ним робіт. Каркас Душової kabini являє собою герметичну конструкцію, але рухливі вузли та елементи кріплення (петлі, з'єднувачі, тримачі тощо) не розраховані на пряму дію сильних струменів води, які можуть призвести до протікання. Намагайтеся уникати потрапляння струменів води на вказані елементи.

Обов'язково, задля власної безпеки та гарантії виконаних монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник **Glass Construct** не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги є пов'язані з компанією-виробником.

Дотримуйтесь умов гарантії!

ЗАБОРОНЕНО!

- Встановлювати Душову кабінку без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).
- Встановлювати Душову кабінку на вулиці. Використовувати Душову кабінку не за призначенням.
- Чистити Душову кабінку абразивними, агресивними миючими засобами або миючими засобами до складу яких входять агресивні кислоти.
- Використовувати засоби для догляду за фурнітурою та нержавіючою сталлю які не призначені для цього.
- Користуватися миючими засобами що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезінфікуючі засоби що містять формальдегід та сполуки хлору.





ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД



Використовуйте спеціалізовані миючі засоби та м'яку тканину. Слідкуйте інструкціям виробників засобів для прибирання Душової кабінки. Для поліровки і наведення блиску користуйтеся спеціально призначеними для цього засобами. Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні кабінки краще видалити спеціалізованими засобами або змочивши м'яку тканину в теплому лимонному соці або оцті.

Металеві частини Душової кабінки легко протріть м'якою вовняною тканиною.

Специфікація виробу

Інструмент необхідний для монтажу конструкції

№	Позначення деталі	Опис	Кількість, шт.
1		Скло	2
2		Профіль на підлогу/стелю	4
3		Профіль на стіну/бік	4
4		Ущільнювач профіля	1
5		Штанга сталева нержавіюча	1
6		З'єднувач скло/штанга	1
7		З'єднувач стіна/штанга	1
8		З'єднувач скло/штанга (прохідний)	1
9		Комплект монтажний (дюбелі, шурупи, підкладки)	1

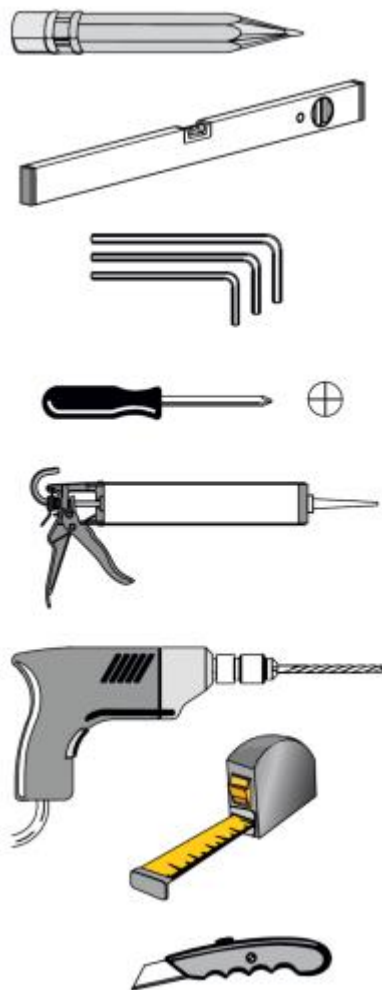

Увага!!! Монтаж здійснювати удвох.

1. Встановлення профілів на підлогу

1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони профіля на підлогу №2 бокової стінки від стіни. Цю відстань можливо зменшити, шляхом підрізування штанги сталевий №5.

Притисніть профіль до стіни та підлоги. (мал. 1).


1.2. Відмітьте положення профіля №2 на підлозі крізь попередньо виконані отвори.

1.3. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі (мал. 2).


1.4. Нанесіть на нижню сторону профіля на підлогу прозорий силікон. За допомогою шурупів закріпіть профіль до підлоги (мал. 3).

1.5. При монтуванні душової kabіни на піддон, в залежності від його типу, профіль необхідно закріпити до піддона шурупами або приклеїти прозорим силіконом. Рішення приймає монтувальник, який несе відповідальність за якість виконаних робіт та герметичність душової kabіни.


1.6. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони профіля на підлогу №2 фронтальної стінки від стіни. Притисніть профіль до стіни та підлоги. (мал. 4).

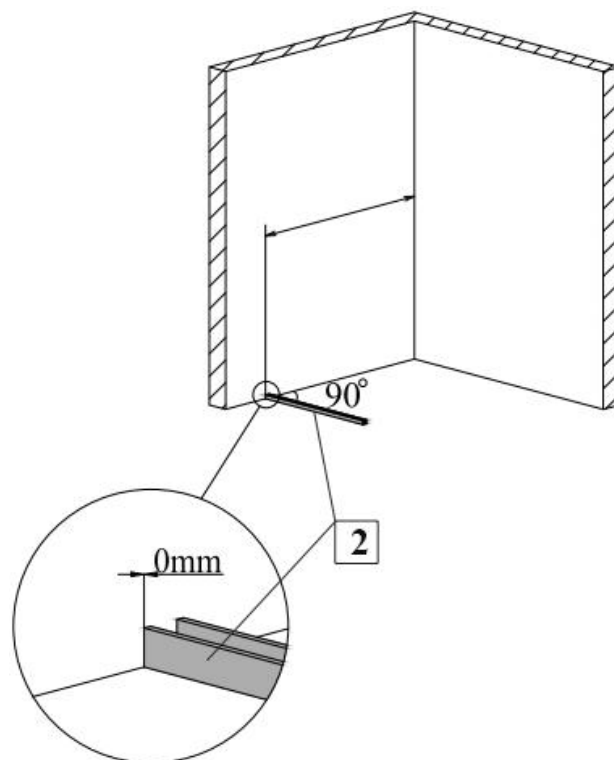


Мал. 1

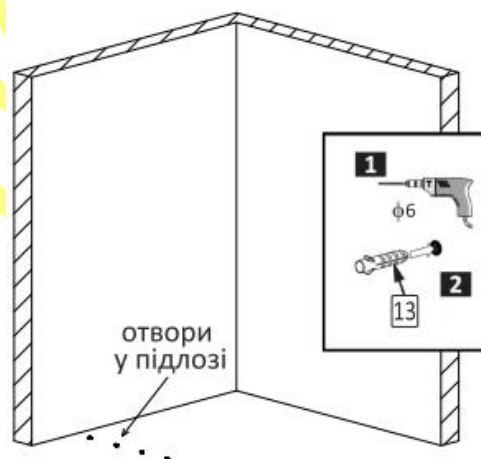

Мал. 2

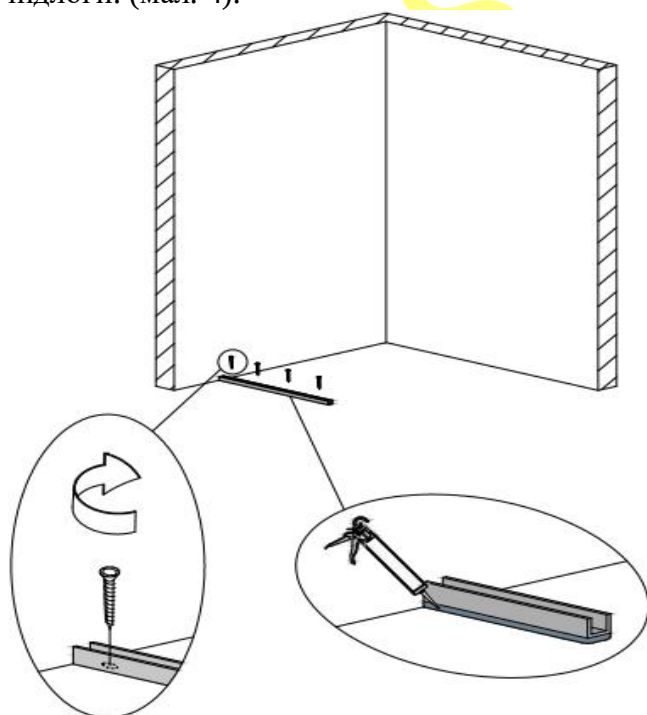

Мал. 3

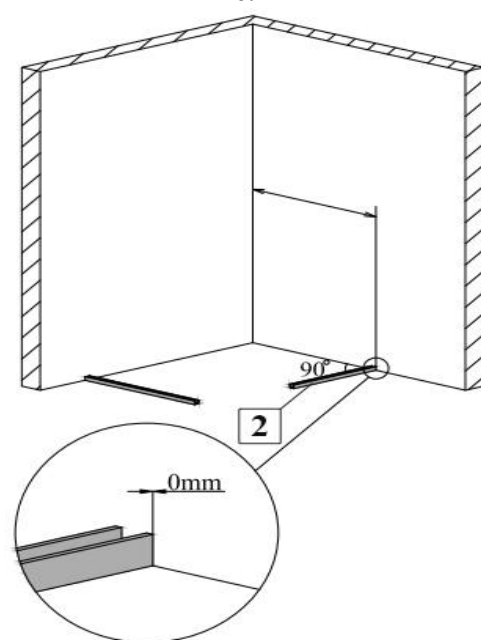

Мал. 4

1.7. Відмітьте положення профіля №2 на підлозі крізь попередньо виконані отвори.

1.8. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі (мал. 5).

1.9. Нанесіть на нижню сторону профіля на підлогу прозорий силікон. За допомогою шурупів закріпіть профіль до підлоги (мал. 6).


При монтуванні душової kabіни на піддон, в залежності від його типу, профіль необхідно закріпити до піддона шурупами або приклеїти прозорим силіконом. Рішення приймає монтувальник, який несе відповідальність за якість виконаних робіт та герметичність душової kabіни.

2. Встановлення профілів на стіни


2.1. Профіль на стіну №3 бокової стінки притисніть до стіни та до профіля на підлозі. За допомогою рівня забезпечте виключно вертикальне положення! (мал. 7)

2.2. Відмітьте положення профіля №3 на стіні крізь попередньо виконані отвори.


2.3. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі (мал. 8).

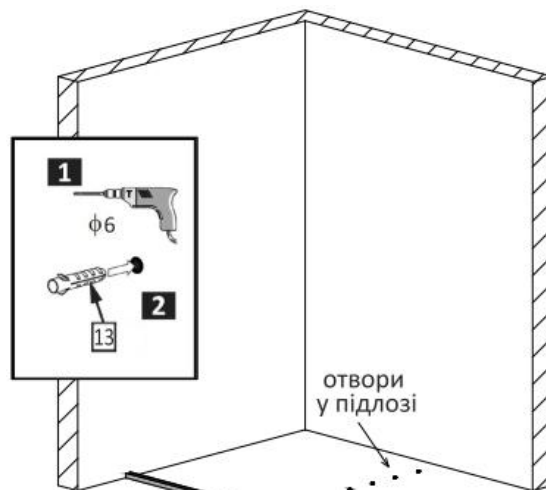


Мал. 5

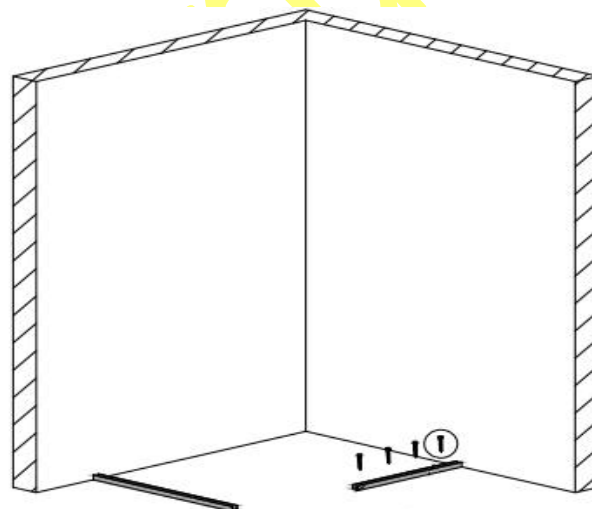

Мал. 6

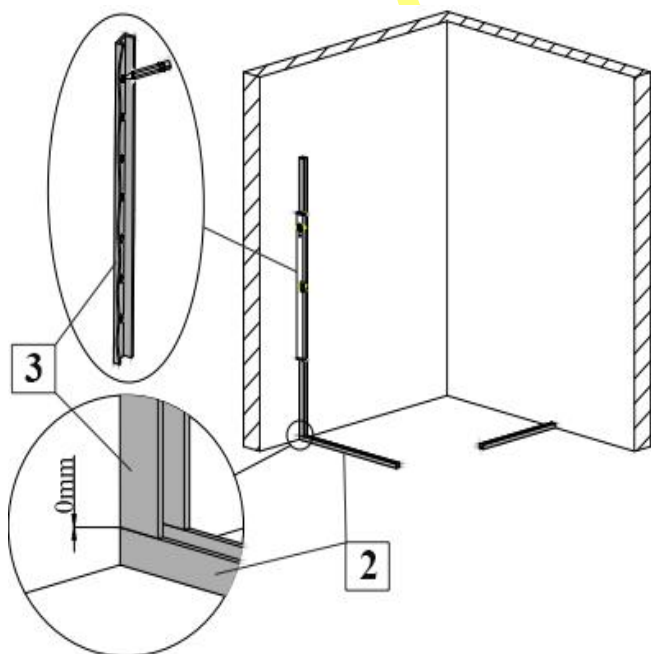


Мал. 7

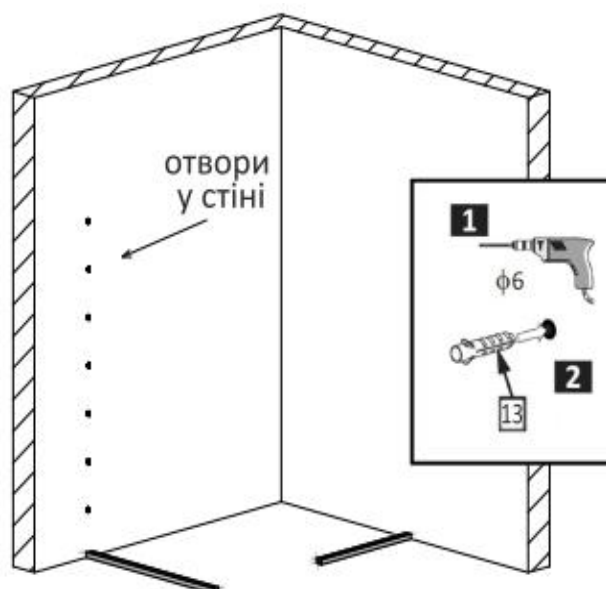


Мал. 8

2.4. Нанесіть на нижню сторону профіля на стіну прозорий силікон. За допомогою шурупів закріпіть профіль до стіни (мал. 9).

2.5. Повторіть пункти 2.1-2.4 для стінового профілю передньої стінки та закріпіть профіль до стіни (мал. 10).

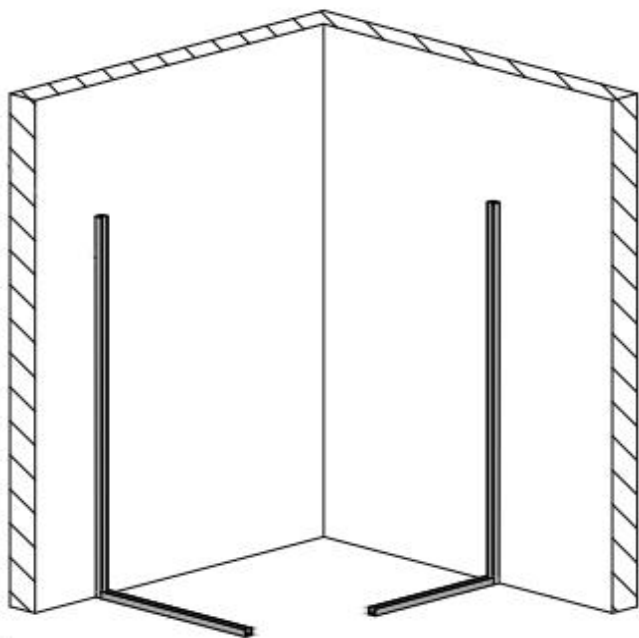

Мал. 10

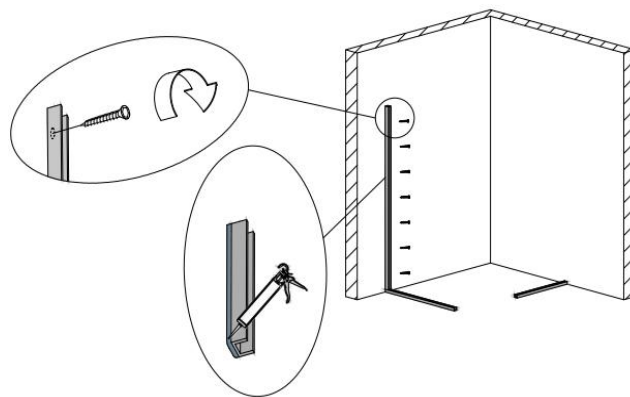

Мал. 9

3. Встановлення скляних стінок


3.1 Усередину встановлених профілів №2 та №3 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілями (мал. 11). Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

3.2. Вставте скло бокової стінки №1 у профілі. Притисніть до стіни. В залежності від рівності стіни та підлоги, зовнішній торець скла має виходити за межі підлогового профіля на відстань 4-10 мм (мал. 12).

3.3. Вставте скло фронтальної стінки №1 у профілі. Притисніть до стіни. В залежності від рівності стіни та підлоги, зовнішній торець скла має виходити за межі підлогового профіля на відстань 4-10 мм (мал. 13).


3.4 За необхідністю регулювання положення скла використовуйте додаткові прозорі прокладки.

3.5. Зсередини душової kabіни між профілем та склом необхідно завести ущільнювач профілю №4. Користуватися душовою kabіною можна

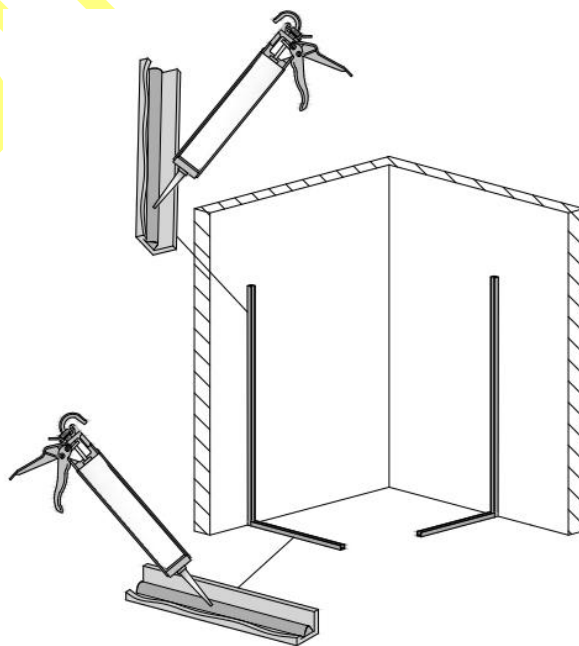


Мал. 11

через 12 годин після закінчення монтувальних робіт.

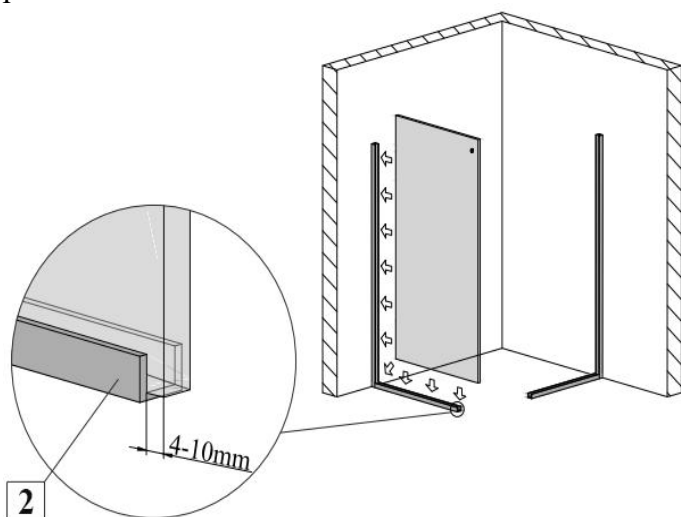


Мал. 12

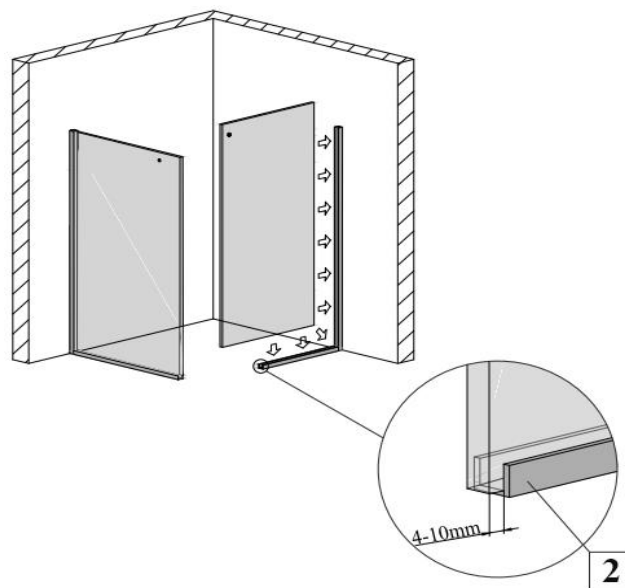

Мал. 13

3.5. Усередину верхніх та бокових профілей нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні профіля у скло, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілем. Одягніть (приклейте) верхній профіль на верхній торець скла і боковий профіль на передній торець скла впритул та в один рівень з профілем на стіну (мал.14).

3.6. Зсередини душової kabіни між профілем та склом необхідно завести ущільнювач профілю №4. Користуватися душовою kabіною можна через 12 годин після закінчення монтувальних робіт.

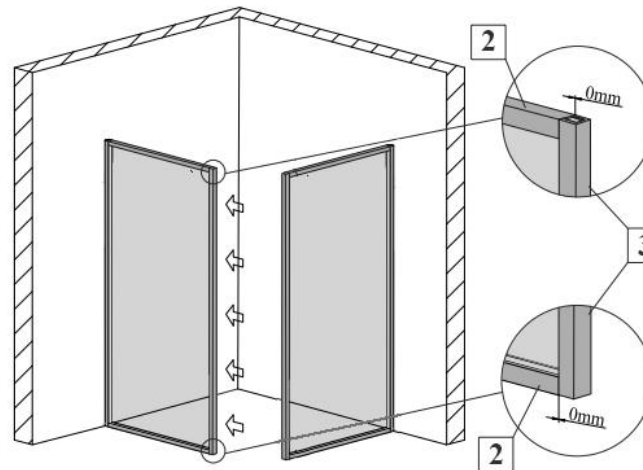


Мал. 14

4. Встановлення штанги жорсткості

4.1. Одягніть на штангу №5 з'єднувач скло/штанга (прохідний) №8 та з'єднувач скло-штанга №6. Зафіксуйте останнього за допомогою 6-гранного ключа (мал. 15).



УВАГА! Завдяки наявності вільного місця усередині з'єднувача скло-штанга №6, можливе регулювання положення тримача скла +/- 5 мм.

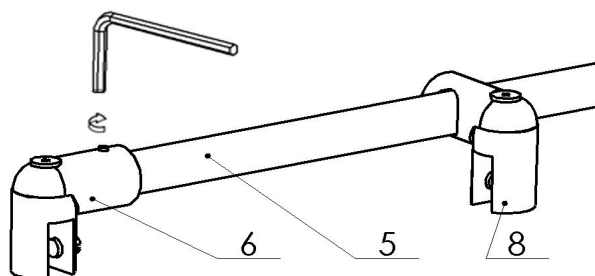

Мал. 15

4.2. Одягніть зібрану конструкцію на душову кабину, за допомогою рівня забезпечте горизонтальне! положення тримача скла. Відмітьте на стіні розташування центра з'єднувача стіна-штанга (мал. 16). Відставте штангу у сторону.

4.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель (мал. 17).

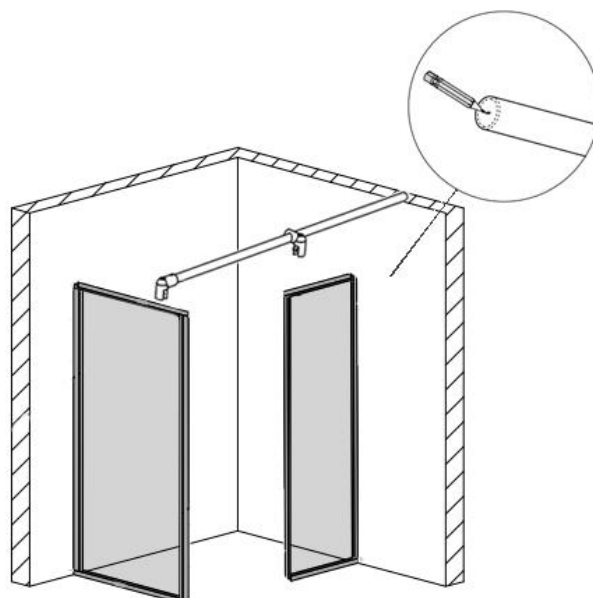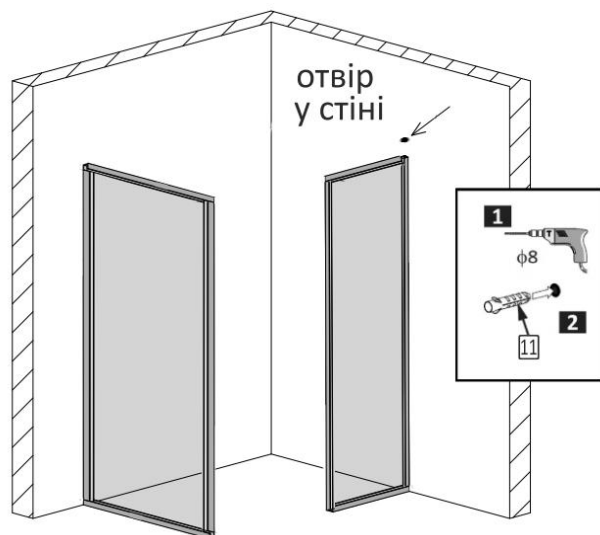



4.4. Закріпіть з'єднувач стіна-штанга №7 до стіни шурупом (мал. 18).

4.5. Одягніть штангу у з'єднувач стіна-штанга №7 та зафіксуйте її на склі за допомогою гвинтів у з'єднувачі скло-штанга №6 та №8 (мал. 19)

УВАГА! Завдяки наявності вільного місця усередині з'єднувача стіна-штанга №7 можливе регулювання положення штанги +/- 10мм.

4.6. Вирівняйте по вертикалі положення стінок душової kabini та зафіксуйте його штангою за допомогою 6-гранників. За необхідністю регулювання, послабте кріплення, проведіть регулювання, затягніть усі кріплення.

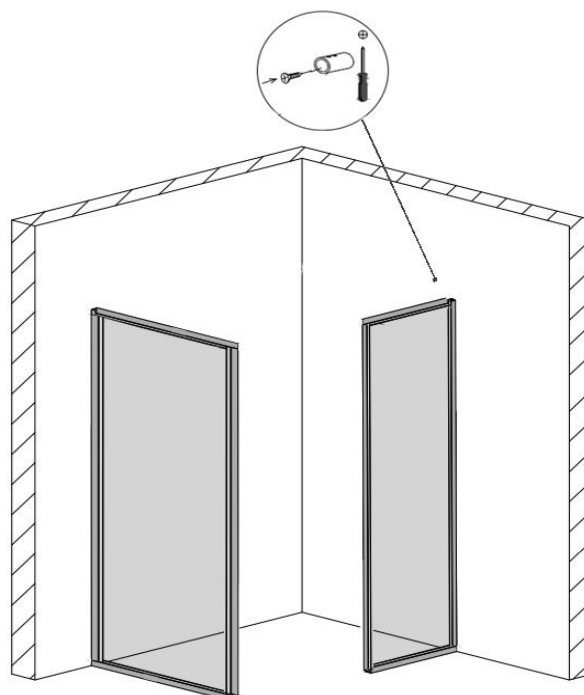

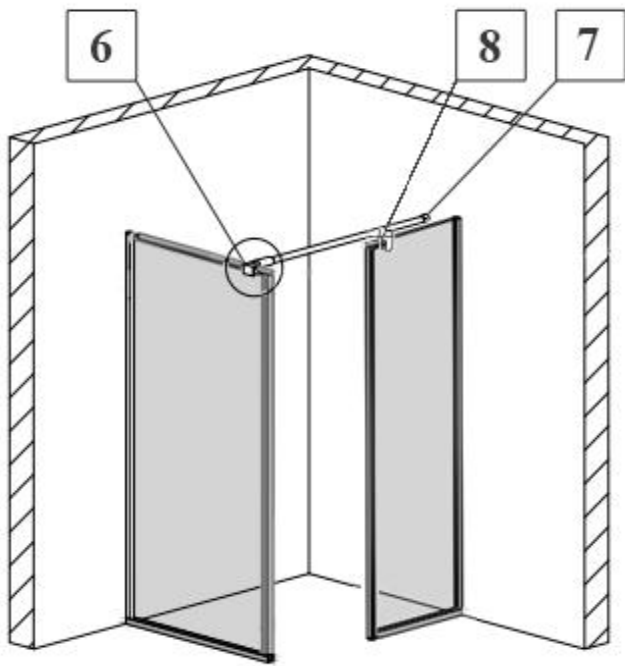

Мал. 19

Glass Construct

ГАРАНТІЯ

Компанія-виробник **Glass Construct** надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Монтювання виробу повинне проводитися згідно вказівок інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав. За для власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару.

Компанія-виробник **Glass Construct** не несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно заподіяну продукцією виробника людям, домашнім тваринам або майну, якщо це відбулося в результаті недотримання правил зберігання, монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб, а також за можливі збитки споживача за час, протягом якого він не мав нагоди користуватися виробом.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення рекламації. Покупець зобов'язаний звернутися за гарантією до компанії-виробника **Glass Construct** у службу підтримки. Усунення дефектів, що відбулися не з вини виробника, а також після гарантійне обслуговування виконується за окрему плату.

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти, які виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (ущільнювачі, втулки, петлі, ролики, ручки та інше);
- дефекти, які спричинені неправильним монтюванням, що не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти, що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу;

Гарантійний термін:

Гарантія на скло

20 років з дня продажу

Гарантія на комплектуючі

24 місяці з дня продажу



Тел. +380987929998

Viber

Telegram



<https://glass-construct.com>